

### ÁREAS DE LA APLICACIÓN

Pasos elevados, pasarelas, Camas de animales y otras áreas donde se requieren propiedades antideslizantes

### SISTEMA DE PRODUCCIÓN

"Anymats Am - Cama para Animales" está fabricado mezclando pasta de caucho original con polímeros adhesivos especiales en ciertas proporciones, y producido mediante el método de prensado en moldes a alta temperatura y alta presión.

### CARACTERÍSTICAS

Debido a su textura especial en la superficie, minimiza el deslizamiento y asegura seguridad y actividad cómoda. Debido a los canales de drenaje en la superficie, es posible el drenaje en todas las direcciones

# ANYMATS AM CAMA PARA ANIMALES

### DETALLES TÉCNICOS

<b>18 MM</b>	ROLLO	2,00 MT	30 MT	25,00 KG/m <sup>2</sup>
<b>20 MM</b>	ROLLO	2,00 MT	30 MT	27,70 KG/m <sup>2</sup>
<b>22 MM</b>	ROLLO	2,00 MT	30 MT	30,50 KG/m <sup>2</sup>
<b>±%1MM</b>		± %1cm		
<b>Material</b>	MASA DE CAUCHO + TELA DE CORDÓN			
<b>Densidad</b>	1,45 g/cm <sup>3</sup>			
<b>Dureza</b>	65 Shore ±5			
<b>Resistencia</b>	4 mpa ±0,4			
<b>Soporte</b>	Apoyado por tejido de cordón			

### MÉTODO DE APLICACIÓN

<b>Rollo de caucho</b>	Los rollos de caucho se aplican al piso uno al lado del otro; sin espacios. Se fija en ciertos intervalos atornillándolos. En algunas aplicaciones también se puede utilizar pegamento PU.
------------------------	--

### COLORES

<b>Rollo de caucho</b>	Negro
------------------------	-------

### FAYDALARI

<b>Instalación rápida</b>	Los rollos de caucho se pueden aplicar de una manera muy práctica ya que se producen en el entorno de la fábrica. No se necesita maquinaria.
<b>Antideslizante</b>	La resistencia a la abrasión es muy alta debido tanto al método de producción como a los polímeros aglutinantes que contiene.
<b>Durabilidad</b>	La resistencia a la abrasión es muy alta debido al método de producción, así como por los polímeros aglutinantes que contiene.
<b>Drenaje fácil</b>	Debido a los canales multidireccionales en la superficie, así como a los canales debajo de ella, el drenaje del agua es bastante fácil.
<b>Soporte</b>	Debido a la tela de cordón en el interior, es muy resistente y forma una estructura completa.
<b>Permeable al agua</b>	El rollo de caucho no es permeable al agua

### EMPAQUETADO DEL PRODUCTO

<b>Pegamento PU</b>	10 KG (9+1) ó 24 KG (21+3) cubetas de metal/plástico
<b>Rollo de caucho</b>	Está correctamente apilado sobre los paletas. Protegido por envases de plástico.

### ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO


<b>Rollo de caucho</b>	Los paquetes sin abrir se pueden almacenar entre +5 y +30 grados durante 24 meses.
------------------------	--

### PERIODOS DE PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN

<b>Rollo de caucho</b>	Producción : 3-10 días	Instalación: 1-5 días	No trabaja simultáneamente
------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------------

### PERIODOS DE GARANTÍA

<b>Garantía</b>	5 AÑOS	Si las condiciones de uso y mantenimiento son cumplidas.
-----------------	--------	--

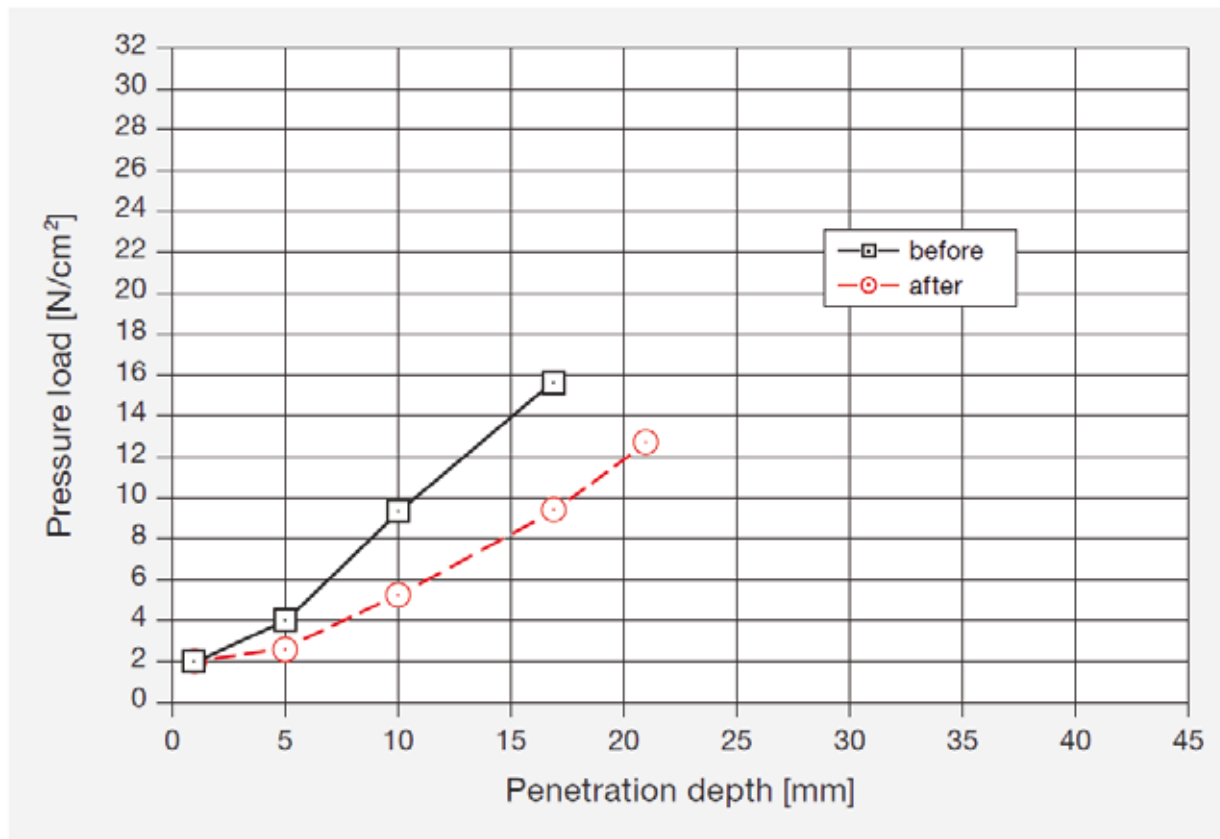

Deformabilidad en función de la presión del cojinete

# ANYMATS AM CAMA PARA ANIMALES EJEMPLOS DE APLICACIÓN



**anymats®**  
Roll Rubber Floors